



**BOCUP**



**БОСМА** |

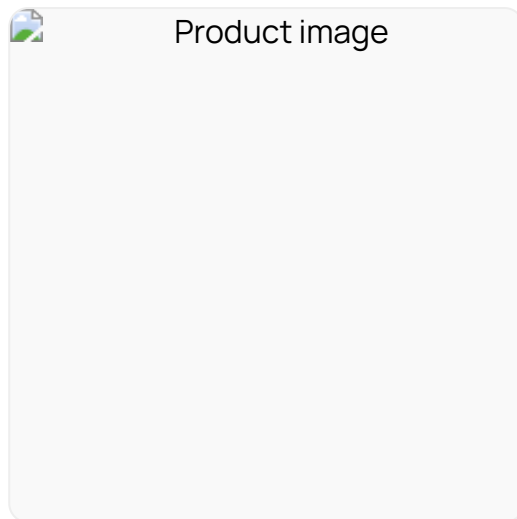

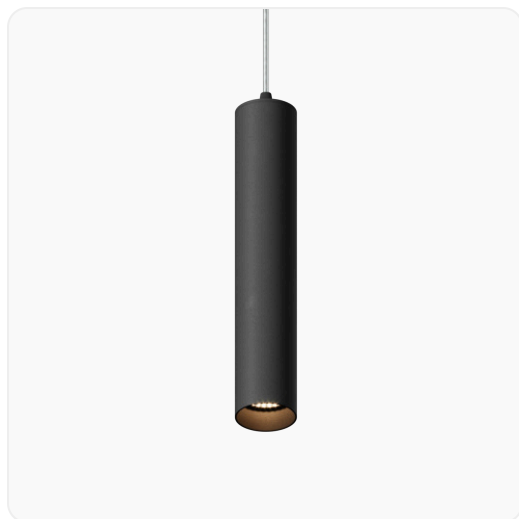

## Описание продукта

Цилиндрический светильник VOCUP (ТМ БОСМА) выпускается в трех длинах: 200, 300, 500 мм и с двумя типами монтажа: накладной и подвесной. Диаметр светильника на выбор: 98 или 55 мм.

- Стандартные цвета: черный и белый, также возможна покраска (RAL)
- Каждый светильник укомплектован светодиодным источником света (LED)
- Возможно изготовление нестандартной длины корпуса.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративно-функциональный светильник VOCUP предназначен для общего или акцентного освещения общественных пространств. Светильники могут использоваться локально, по-отдельности или группами.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник, кабель подключения прозрачный, чашка в подвесной версии.

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из алюминия, окрашен стойкой порошковой краской. Драйвер (источник питания) расположен внутри корпуса светильника. Питание: 220 В.

# VOCUP

# БОСМА




LED  IP40 

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Материал                                | Алюминий                                  |
| Бренд                                   | БОСМА                                     |
| Тип источника света                     | LED                                       |
| Тип освещения                           | Декоративные                              |
| Сфера применения                        | Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые |
| Длина, мм                               | 200 , 300 , 500                           |
| Диаметр, мм                             | 98 , 55                                   |
| Цвет                                    | Белый , Черный                            |
| Мощность, Вт                            | 12 , 18 , 25 , 8                          |
| IP                                      | 40                                        |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000 , 4000                               |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 90                                        |
| Специальный спектр                      | Нет                                       |
| Угол рассеивания света, °               | 45 , 60                                   |
| Характеристика источника питания        | Нет                                       |
| Модель COB                              | Evercore                                  |
| Диммирование                            | Без диммирования , DALI                   |
| Тип монтажа                             | Накладной , Подвесные                     |

BOCUP

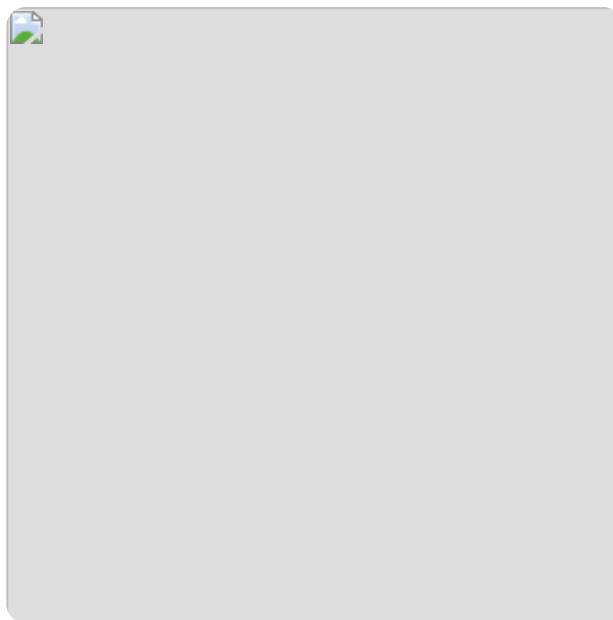

BOCUP

BOCUP

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАИТ