



DOWNLIGHT



БОСМА |

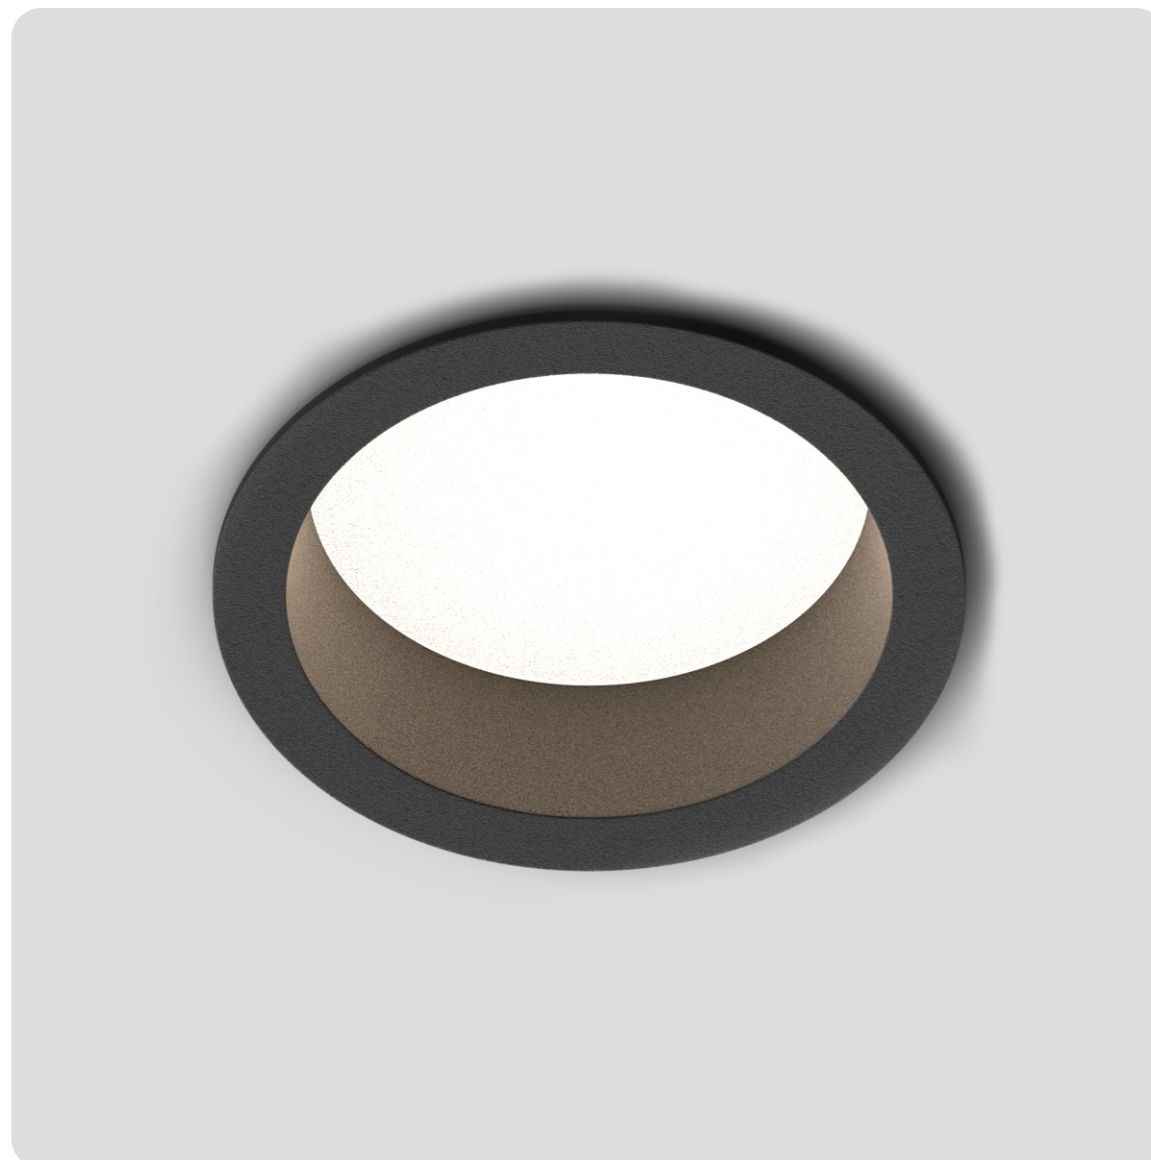

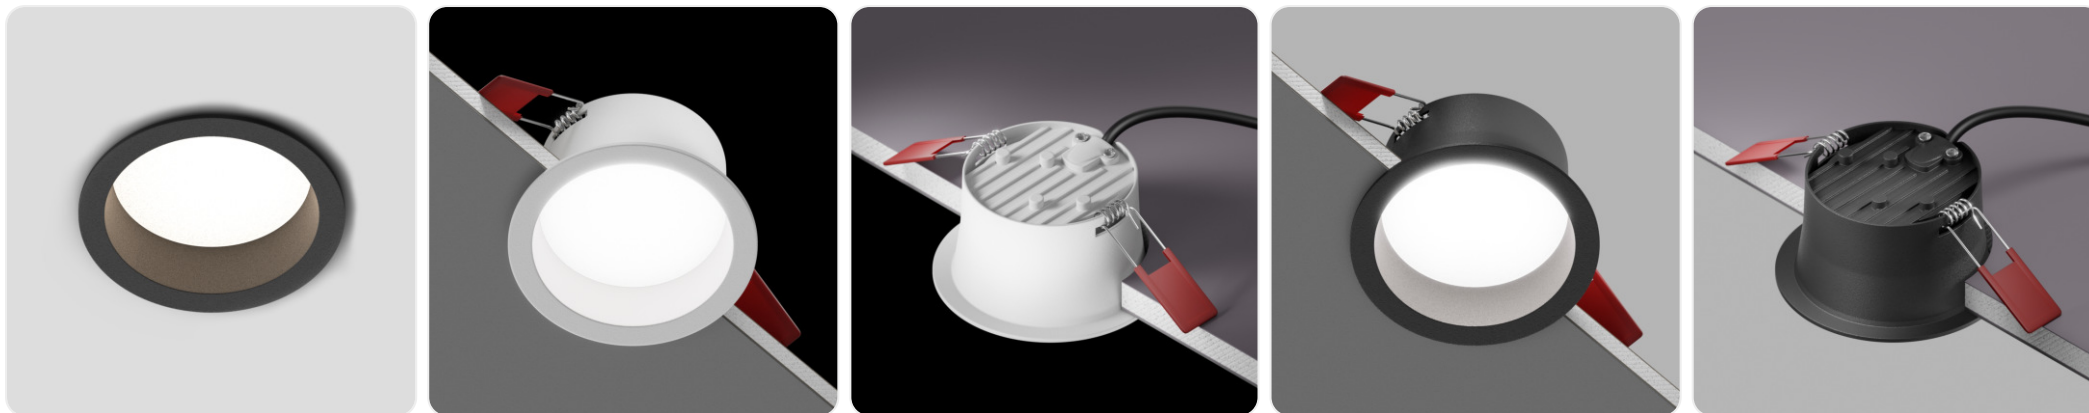

Описание продукта

DOWNLIGHT — стильный и функциональный встраиваемый светильник сочетает в себе высокие светотехнические показатели и доступную стоимость, обеспечивая сдержанное, ненавязчивое освещение.

Применение

Благодаря эстетичному дизайну идеально впишется в любой интерьер: от административных комплексов и офисов, до ресторанов и торговых зон и любых коммерческих пространств.

Особенности


- Компактные габариты: D87×H48 мм, вес — 0,15 кг.
- Технология Darklight: углубленное расположение SMD-платы обеспечивает мягкое, ненавязчивое освещение без бликов.

- Простота монтажа: врезное отверстие D75 мм, низкий корпус экономит запотолочное пространство.
- Надежность: корпус из литого алюминия, степень защиты IP44 (устойчив к пыли и влаге).
- Гибкость настроек: возможность покраски корпуса в любой цвет по RAL, поддержка диммирования DALI.
- Дополнительная опция: блок аварийного питания на 3 часа.

Преимущества

- Экономичное решение без потери качества.
- Универсальность для коммерческих и жилых помещений.
- Прочный и долговечный алюминиевый корпус.

DOWNLIGHT

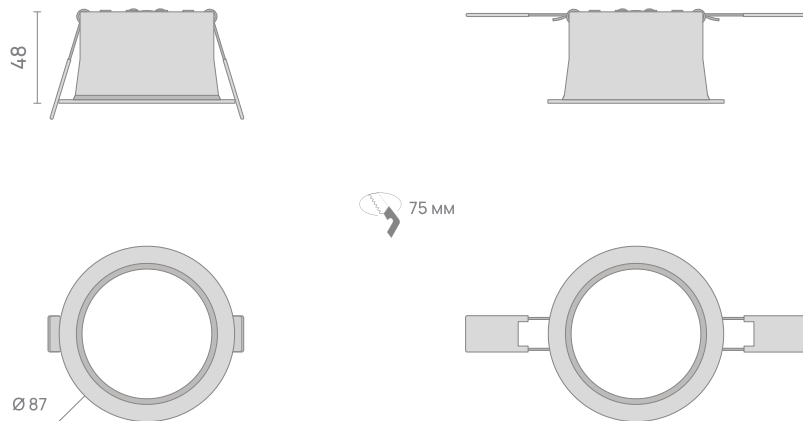

DOWNLIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Стиль	Минималистичные
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для общего освещения , Акцентные
Сфера применения	Для ЖК , Офисные , Для БЦ и ТЦ , HoReCa , Торговые
Напряжение, В	220
Место установки	Потолочные
Высота, мм	48
Диаметр, мм	87
Цвет	Белый , Черный
Мощность, Вт	10
IP	44
Цветовая температура, К / Цвет свечения	3000 , 4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Рассеиватель	Опал
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	0.6
Коэффициент пульсации	<1
Направление света	Вниз
Температура эксплуатации, °C	-20...+45°
Угол рассеивания света, °	90
Гарантийный срок	5 лет
Частота питающей сети, Гц	50
Декорирование мхом	Нет


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




УСТАНОВКА БАП



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ








УСЛУГИ



ВЫБОР РАССЕЙВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RGB	Нет
Характеристика источника питания	Нет , БАП 3 часа (на удалении IP20)
Особенность	Компактные габариты
Tunable White	Нет
Количество источников света	1
Линзованная оптика	Нет
Диммирование	DALI , Без диммирования
Характеристика источника питания	На удалении IP20
Тип монтажа	Встраиваемые

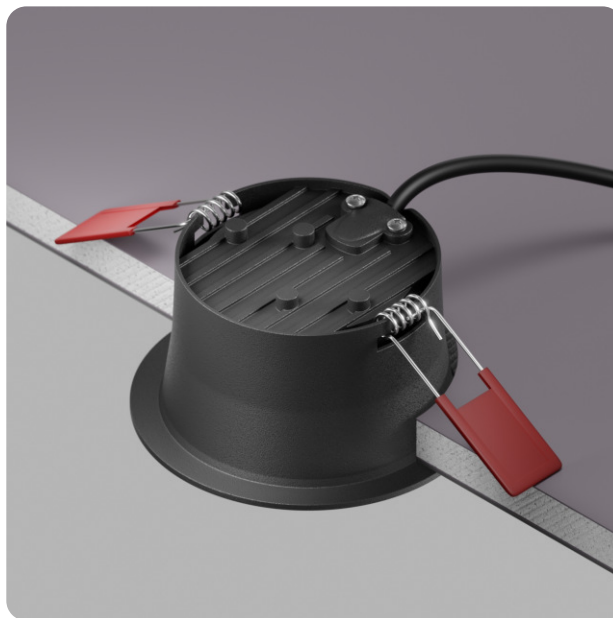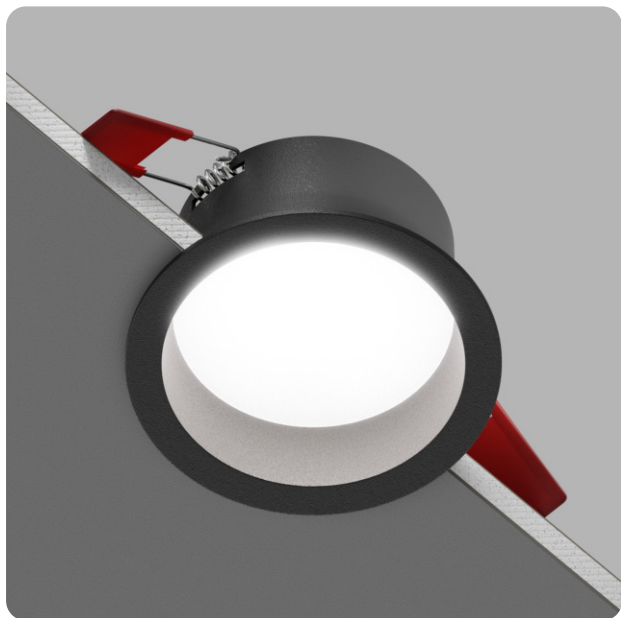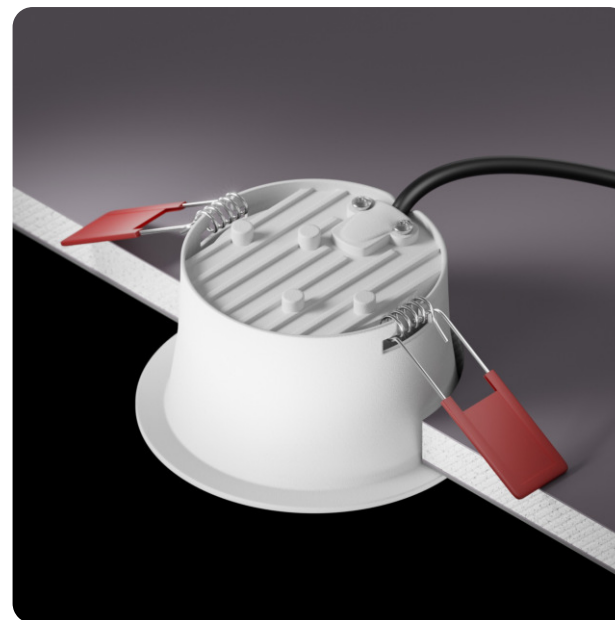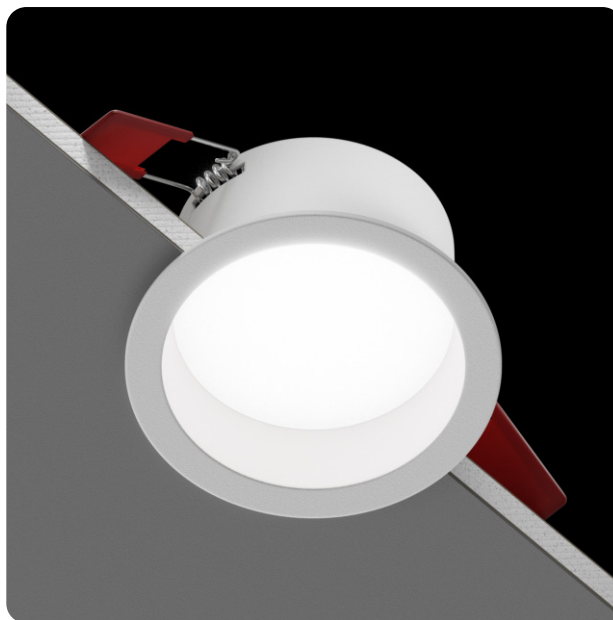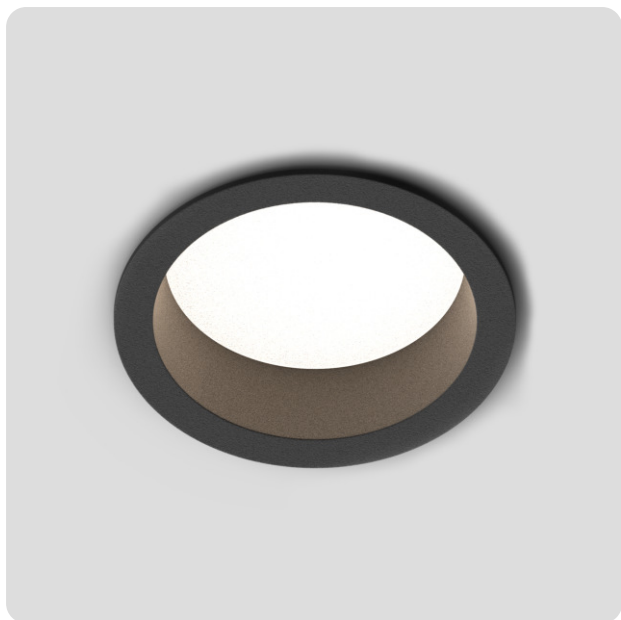

DOWNLIGHT

ТОВАРЫ СЕМЕЙСТВА



Товаров в серии: 508

PURO LED II



Товаров в серии: 288


ZONIK

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ




Товаров в серии: 508

PURO LED II



Товаров в серии: 112

RONI LED II



Товаров в серии: 480

RAFT



Товаров в серии: 288

ZONIK



Товаров в серии: 768

ZONIK SQUARE



Товаров в серии: 18

FLIPPER II

DOWNLIGHT

БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ