# **VULK**





















### Описание продукта

Серия гипсовых дизайнерских светильников VULК торговой марки БОСМА, интегрируемых в гипсокартонные поверхности (потолки и стены), представлена моделями, повторяющими форму вулкана. Это решение предназначено для элитных и дизайнерских интерьеров и обеспечивает эстетичность и одновременно высокую степень комфорта освещения. Светильник отличается низким энергопотреблением. Разработан и производится в России.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

С помощью этих необычных гипсовых светильников под покраску для ГКЛ-потолков можно создать неординарный дизайн встраиваемых потолков и стен в краткие сроки и с минимальными затратами. Сфера применения: общее и декоративное освещение холлов отелей, торгово-развлекательных и бизнес-центров, арт-объектов, элитных жилых и коммерческих интерьеров; кафе, бары и рестораны; декоративное освещение помещений.

#### **МОНТАЖ**

Корпус конструкции VULK выполняется из прочного гипсокомпозитного материала, готового к покраске, и монтируется на каркас гипсокартонного потолка или стен. Простая и удобная установка не требует особой квалификации. Светотехнический

модуль устанавливается в конструкцию после завершения штукатурно-малярных работ, что исключает повреждение источника света в процессе отделки.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Модели гипсовых светильников, интегрируемых в гипсокартонный потолок или стены, имеют светодиодные источники света (LED), утопленные в корпус, что исключает эффект ослепления при самых широких углах обзора. Модельный ряд VULК представлен несколькими типоразмерами гипсовых светильников под покраску диаметром: 110, 150, 280, 380, так же возможно изготовление в размере 900, 1700

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ


Светильник укомплектован источником света (LED-модуль), блоком питания.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- изготовление светильников по индивидуальным размерам;
- производство гипсовых светильников в светодиодном варианте с диммированием (от 1 до 100%) и управлением по протоколу DALI;
- серию VULK дополняют модели KRATO, являющиеся их зеркальным отражением (обе серии идентичны по типу конструкции и способу монтажа).





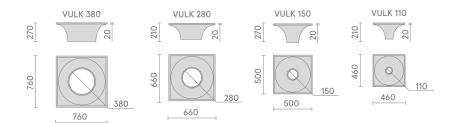


# LED IP20





## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ







#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Гипс
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Тип освещения	Для локального освещения , Для общего освещения
Сфера применения	HoReCa , Для БЦ и ТЦ , Офисные
Диаметр, мм	110,150,280,380
Цвет	Белый
Мощность, Вт	9,12,18,27
IP	20
Цветовая температура, К / Цвет с	вечения 3000,4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Специальный спектр	Нет
Гарантийный срок	5 лет
Декорирование мхом	Нет
RGB	Нет
Характеристика источника питания Нет	
Tunnable White	Нет
Диммирование	1-10 , DALI , Без диммирования

















