



A2.0





Описание продукта

Аварийный светильник для эвакуации с функцией самопроверки для гарантии работоспособности. Возможность оснащения системой дистанционного управления Telecontrol и торцевого крепления к стене.

Преимущества:

- Автономный контроль: Автоматический тест работоспособности перехода в аварийный режим – 1 раз в месяц.
- Универсальность: Пиктограммы приобретаются отдельно под задачи объекта.
- Прочный корпус: Из пластика или акрилового стекла.
- Долгий срок службы: Гарантия на светильник — 5 лет. Блок аварийного питания – 1 год

Технические характеристики:

- Материал корпуса: ABS пластик/поликарбонат
- Варианты установки: Накладной.
- Габариты светильника: 345x105x76 мм
- Рабочая частота: 50-60 Гц
- Рабочее напряжение: 220-240 В
- Мощность: 5,4 Вт
- Световой поток: AC 235 Лм, DC 240 Лм
- Время работы блока аварийного питания: 3 часа
- Время зарядки: 24 часа
- Аккумулятор: LiFePO₄ 3,2 В 1500 мАч

A2.0



- Степень защиты: IP65


A2.0



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Пластик

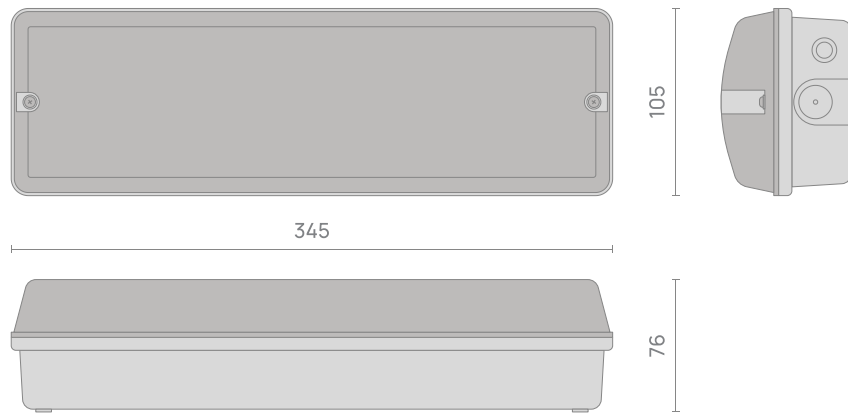

A2.0





A2.0



A2.0



A2.0

