



A1.0





Описание продукта

Аварийный указатель для обозначения эвакуационных выходов. Решение для помещений с стандартными требованиями, где важны простота монтажа, долговечность и соответствие нормативам. Комплектуется системой ручного тестирования для регулярной проверки исправности.

Преимущества:

- Универсальный способ установки: Накладной или подвесной монтаж.
- Прочный к воздействиям: Корпус из алюминия или акрилового стекла обеспечивает стойкость.
- Простое обслуживание: Кнопка теста и индикация состояния для визуального и ручного контроля.

- Соответствие нормативам: Постоянный режим работы гарантирует видимость указателя в любое время.
- Выбор пиктограмм: Возможность подобрать нужную пиктограмму отдельно под задачи объекта.

Технические характеристики:

- Габариты светильника: 370x210x25 мм
- Рабочая частота: 50-60 Гц
- Рабочее напряжение: 220-240 В
- Мощность: 3 Вт
- Время работы блока аварийного питания: 3 часа
- Время зарядки: 24 часа
- Аккумулятор: Ni-Cd 3,6 В 300 мАч

- Степень защиты: IP40

- Гарантия: светильник – 5 лет, блок питания – 1 год


A1.0



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Пластик

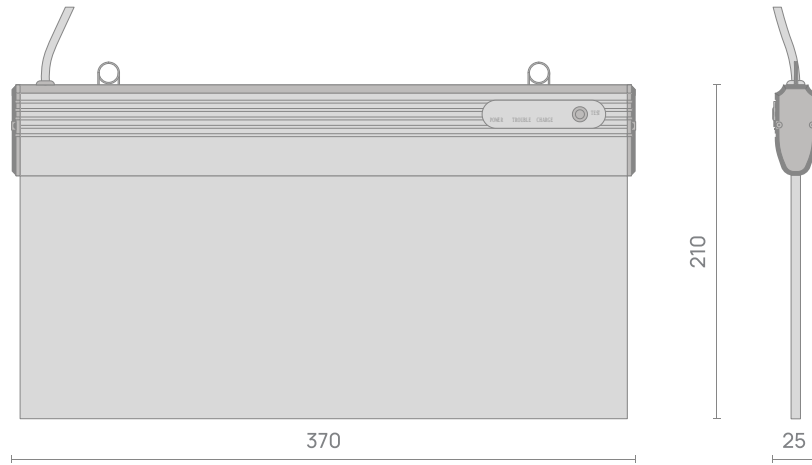

A1.0





A1.0





A1.0



A1.0

