




A1.2



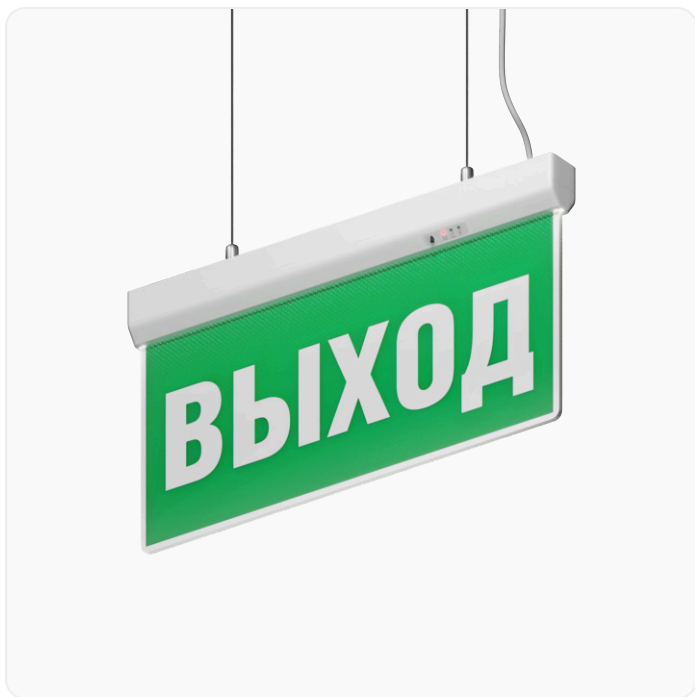

Описание продукта

Аварийный указатель для обозначения эвакуационных выходов с функцией автоматического тестирования. Оптимальное решение для объектов, где требуется минимальное обслуживание и максимальный контроль. Оснащен возможностью дистанционного управления через систему Telecontrol и уникальным торцевым креплением для монтажа в ограниченном пространстве.

Преимущества:

- Автономное тестирование: Ежемесячная автоматическая проверка перехода в аварийный режим
- Дистанционный контроль: Возможность интеграции в систему Telecontrol
- Гибкий монтаж: Торцевое крепление к стене для рационального использования пространства

- Универсальность: Подбор подходящей пиктограммы под задачи объекта
- Двойной режим работы: Постоянный и непостоянный режимы на выбор

Технические характеристики:

- Монтаж: накладной/подвесной
- Режим работы: постоянный/непостоянный
- Материал корпуса: ABS пластик/акриловое стекло
- Габариты: 350x198x30 мм
- Мощность: 3 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Время работы блока аварийного питания: 3 часа
- Время зарядки: 24 часа


- Аккумулятор: Ni-Cd 3,6 В, 600 мАч
- Степень защиты: IP20

- Гарантия: светильник – 2 года, блок питания – 1 год

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Пластик

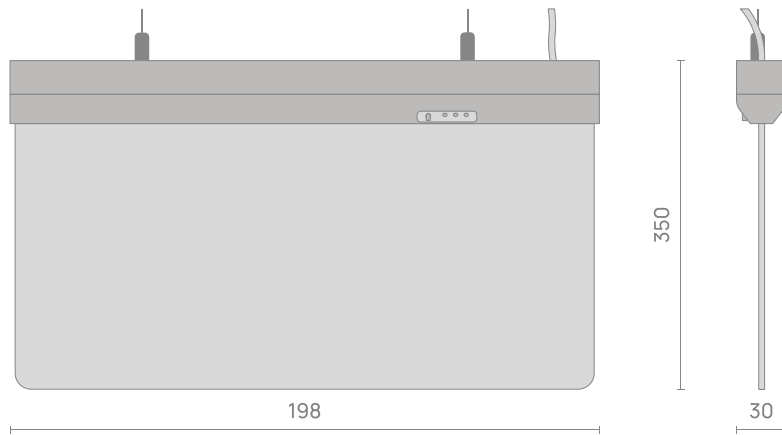



A1.2





A1.2



A1.2

