



A1.4





Описание продукта

Надежный аварийный указатель с функцией автотестирования для помещений с повышенными требованиями к защите от пыли и влаги. Благодаря степени защиты IP65 и современному аккумулятору LiFePO₄ обеспечивает бесперебойную работу в сложных условиях. Универсальный монтаж позволяет интегрировать указатель в различные типы помещений.

Преимущества:

- Защита IP65: Надежная работа в условиях пыли и влаги
- Современная батарея: Аккумулятор LiFePO₄ с увеличенным сроком службы
- Автоматический контроль: Ежемесячное тестирование работоспособности
- Универсальная установка: Накладной и встраиваемый монтаж
- Повышенная мощность: 4 Вт для лучшей видимости

Технические характеристики:


- Монтаж: накладной/встраиваемый
- Режим работы: постоянный/непостоянный
- Материал корпуса: пластик/акриловое стекло
- Габариты: 333x210x57 мм
- Мощность: 4 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Время работы блока аварийного питания: 3 часа
- Аккумулятор: LiFePO₄ 3,2 В, 3200 мАч
- Время зарядки: 24 часа
- Степень защиты: IP65

- Гарантия: светильник – 2 года, блок питания – 1 год

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал


Пластик

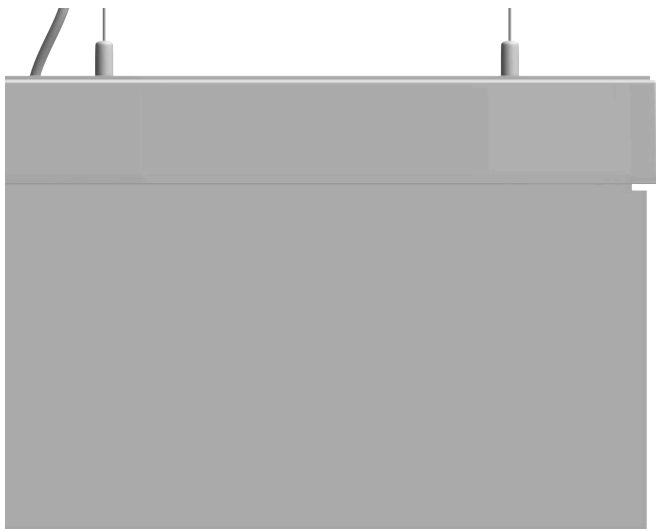



A1.4



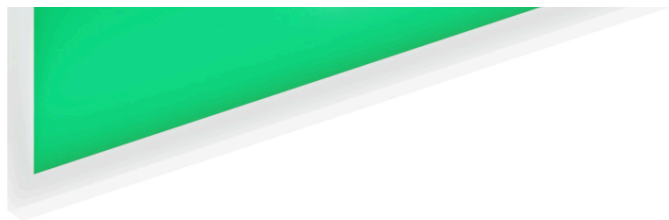

A1.4



A1.4

