



AP1.0





Описание продукта

Эвакуационный указатель для встраивания в пол, обеспечивающий надежную навигацию в сложных условиях. Металлический корпус и бронированное стекло выдерживают нагрузку до 5 тонн, что позволяет использовать его в проходимых зонах, включая пути движения транспорта. Зеленая светодиодная подсветка создает четкое направление для эвакуации.

Преимущества:

- Исключительная прочность: Нагрузка до 5 тонн благодаря бронированному стеклу
- Максимальная защита: Степень IP66 от пыли и влаги
- Надежный корпус: Металлическая конструкция для сложных условий
- Эффективная подсветка: Зеленые светодиоды для лучшей видимости

- Простое обслуживание: Кнопка теста и индикация состояния

Технические характеристики:

- Монтаж: встраиваемый в пол
- Режим работы: постоянный
- Материал корпуса: металл/стекло
- Габариты светильника: D210xH46 мм
- Рабочая частота: 50-60 Гц
- Рабочее напряжение: 220-240 В
- Мощность: 1 Вт
- Время работы блока аварийного питания: 1,5 часа
- Время зарядки: 24 часа
- Аккумулятор: Ni-Cd 1,2 В 800 мАч

AP1.0



- Степень защиты: IP66

- Гарантийный срок: светильник – 5 лет, блок аварийного питания – 1 год


AP1.0



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Пластик

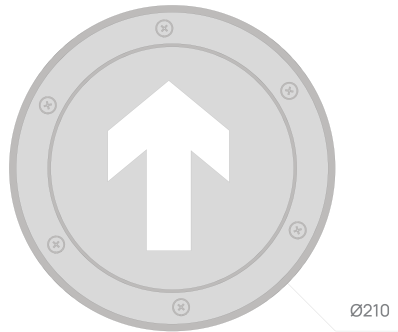

AP1.0





AP1.0



AP1.0



AP1.0

