Профиль для установки натяжных потолков и магнитной системы M-TRACK

LUCE LIVO™

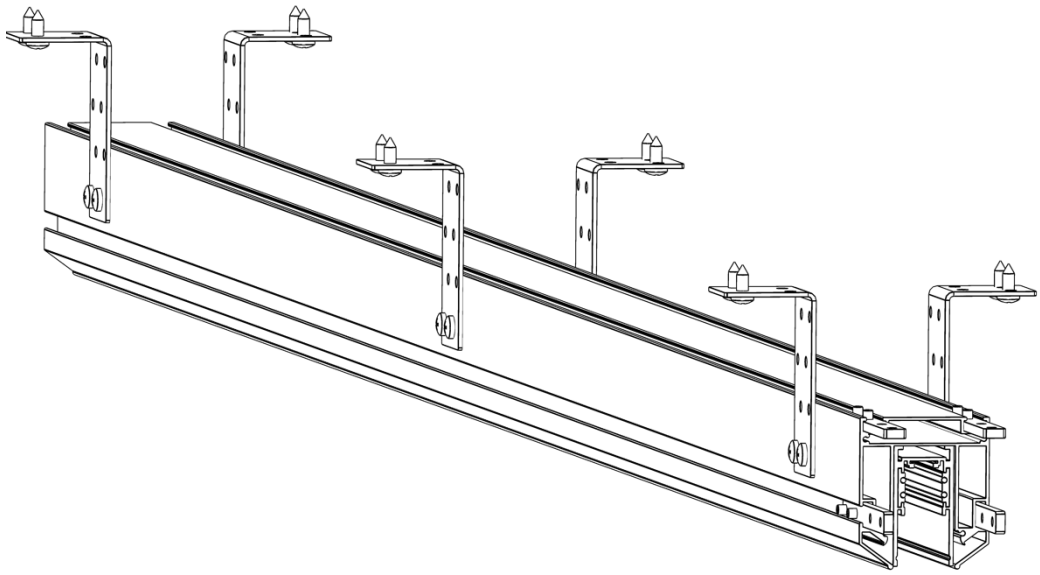

Артикул	Наименование	Габаритный размер
LLMT03011000AL	Профиль для установки натяжных потолков и магнитной системы M-TRACK	1000x57x66мм
LLMT03012000AL	Профиль для установки натяжных потолков и магнитной системы M-TRACK	2000x57x66мм
LLMT03013000AL	Профиль для установки натяжных потолков и магнитной системы M-TRACK	3000x57x66мм
LLMT030201MBL/MWH	Заглушка для профиля под натяжные потолки и магнитной сист.M-TRACK (комплект 2шт.) ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ	-
LLMT030301MWH	Монтажный комплект для профиля под натяж.потолки и магн.сист.M-TRACK (комплект 2шт.)	-
LLMT030401MWH	Комплект соедин. для профиля под натяж.потолки и магн.сист.M-TRACK (комплект 4шт.)	-

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО “МДМ-Лайт”
114101, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д.1, помещ. 2, ком. 21
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55, **e-mail:** info@mdm-light.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 246 03 55 доб.1107, 1070, 8(925)927-63-30
e-mail: ss@mdm-light.ru

УПАКОВЩИК: **ДАТА УПАКОВКИ:**

Профиль для установки натяжных потолков и магнитной системы M-TRACK

LUCE LIVO

ОПИСАНИЕ

Профиль для установки натяжных потолков и трековой магнитной системы M-TRACK.

Комплект заглушек, монтажный комплект и комплект соединения приобретается отдельно*

Габариты:
длина 2000 мм;
ширина 57 мм;
высота 66 мм.

Материал алюминий, цвет серый, вес 2,8 кг.

Комплект заглушек приобретается отдельно.

СХЕМА УСТАНОВКИ

1.

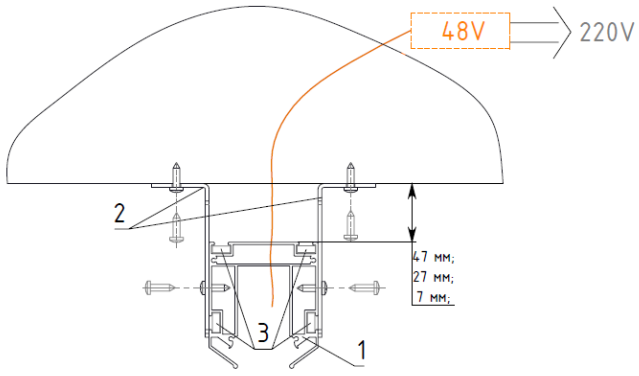

Выбрать нужную высоту и зафиксировать профиль (1) на поверхности с помощью монтажного комплекта (2).
Вывести кабель питания.
При соединении в линию использовать комплект соединителей (3).

2.

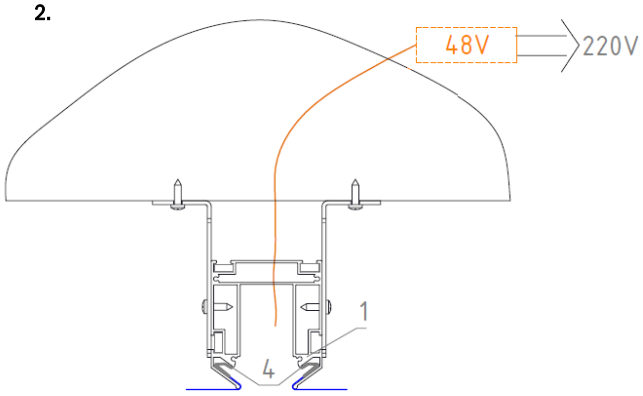

Установить натяжное полотно в паз профиля(1) с помощью гарпуна(4)

3.

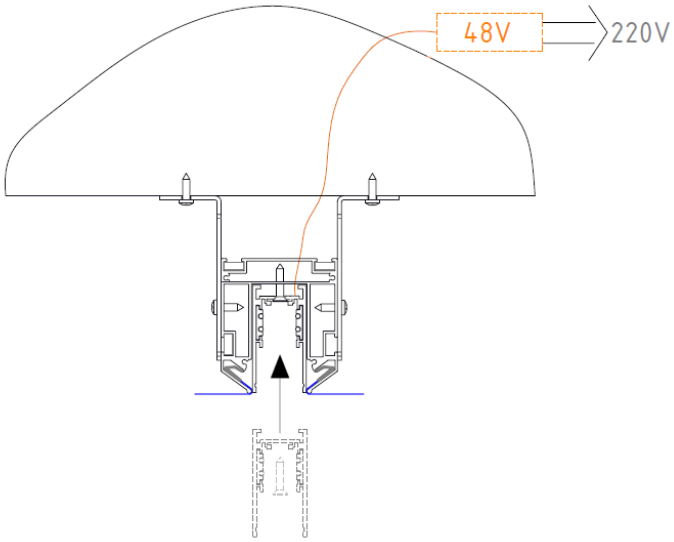

Установить шинопровод в профиль и подключить согласно инструкции по подключению.

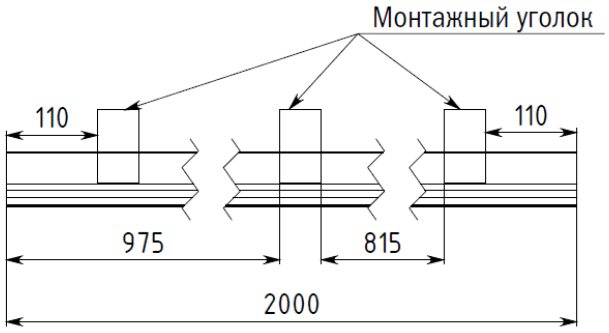

Схема расположения монтажных уголков на профиле длиной 2000 мм.

*форма и вид монтажного комплекта и комплекта соединения показаны условно, и могут отличаться от изображения в паспорте.